


Technische Daten	
Bezeichnung	HN ../SNL
Beschreibung	spezieller Hakenschlüssel für den Einsatz bei SNL Gehäusen der Reihen 5 und 6
Werkstoff	schwarz phosphatierter, gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl
Passend für	SKF Stehlagergehäuse der Reihen SNL und SNH KM, KML, N, AN, KMK, KMFE und KMT Wellenmuttern

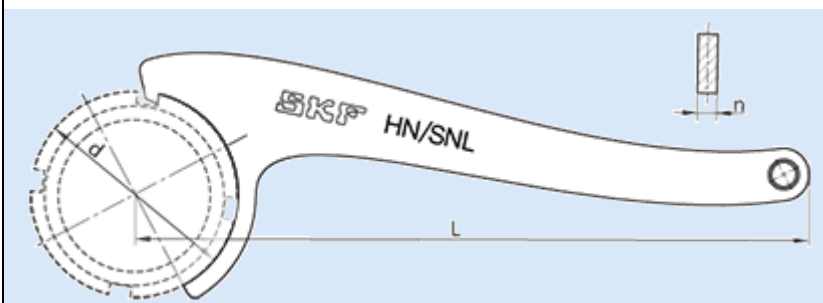

	d - ußendurch- messer der Mutter mm	L- Arbeitslänge mm	n - Dicke mm	Gewicht g
HN 5/SNL	38	175	5	100
HN 6/SNL	45	210	6	176
HN 7/SNL	52	210	6	180
HN 8/SNL	58	245	7	280
HN 9/SNL	65	245	7	295
HN 10/SNL	70	245	7	310
HN 11/SNL	75	245	7	330
HN 12/SNL	80	280	8	455
HN 13/SNL	85	280	8	484
HN 15/SNL	98	280	8	490
HN 16/SNL	105	325	10	780
HN 17/SNL	110	325	10	826
HN 18/SNL	120	325	10	826
HN 19/SNL	125	325	10	865
HN 20/SNL	130	325	10	875
HN 22/SNL	145	375	12	1260
HN 24/SNL	155	375	12	1352
HN 26/SNL	165	375	12	1395
HN 28/SNL	180	445	14	2175
HN 30/SNL	195	445	14	2281
HN 32/SNL	210	445	14	2486

Auswahltafel für HN ../SNL Hakenschlüssel

	Passend für SKF Gehäuse SNL	Passend für n - Dicke SKF Wellenmuttern der Reihe						
		KM	KML	N*	AN*	KMK*	KMFE*	KMT*
HN 5/SNL	505, 506-605	5		5		5	5	5
HN 6/SNL	506-605, 507-606	6		6		6	6	6
HN 7/SNL	507-606, 508-607	7		7		7	7	7
HN 8/SNL	508-607, 510-608	8		8		8	8	8
HN 9/SNL	509, 511-609	9		9		9	9	9
HN 10/SNL	510-608, 512-610	10		10		10	10	10
HN 11/SNL	511-609, 513-611	11		11		11	11	11
HN 12/SNL	512-610, 515-612	12		12		12	12	12
HN 13/SNL	513-611, 516-613	13		13		13	13	13
HN 15/SNL	515-612, 518-615	15			15	15	15	15
HN 16/SNL	516-613, 519-616	16			16	16	16	16
HN 17/SNL	517,	17			17	17	17	17

